



GUIDE DE SÉLECTION - DÉPOLLUTION DE SURFACES
AMIANTE ET PLOMB



SYSTÈMES DE PRÉPARATION
DE DÉPOLLUTION ET DE
SUBLIMATION DE SURFACES
www.groupe-licef.fr



DÉPOLLUTION AMIANTE



Caractéristiques et applications des produits communs à la page :



DÉCAPAGE DES REVÊTEMENTS ET ENDUITS DE FAÇADES AMIANTÉS OU RAVALEMENT SUR FONDS AMIANTÉS

Une gamme de décapants sans étiquetage permettant de limiter l'empoussièrément à son maximum. Inflammable, non nocif, non toxique, sans alcool benzylique, mécanisable.



18 kg

AMIANTOL F12 - Décapant spectre large pour la plupart des revêtements de façade.



AMIANTOL F6 - Décapant avec peu d'odeur et pour fonds absorbants.

AMIANTOL F0 - Décapant à action rapide ou pour températures hivernales.

Consommation :
600g à 1kg /m²

Taille de buse idéale :
5-23



DÉCAPAGE DES ENDUITS DÉCORATIFS TYPE GOUTTELETTES

Environ 50% des enduits décoratifs de type gouttelettes contiennent des résines organiques, dans ce cas-là le décapage chimique est très intéressant.



18 kg

AMIANTOL B9 - Décapant caustique phase aqueuse sans odeur.

Consommation :
1kg à 1,5kg /m²

Taille de buse idéale :
5-31



DÉCAPAGE DES PEINTURES INDUSTRIELLES AMIANTÉES

La diversité des revêtements de peintures industrielles ne permet pas de définir à l'avance quel décapant ira jusqu'au bout. Notre gamme permet de couvrir de nombreux cas tout en garantissant un empoussièrément réduit à son strict minimum. Les techniciens Licef se tiennent à votre disposition pour faire des essais sur site.



18 kg

AMIANTOL B9 - Décapant caustique phase aqueuse sans odeur.

Consommation :
1kg à 1,5kg /m²

Taille de buse idéale :
5-31



AMIANTOL M18 - Décapant peinture de machinerie industrielle.

Décapants solvantés nouvelle génération pour revêtements à base de résines époxy ou polyuréthane



18 kg

OXYRETHANE - Décapant suractivé pour résines PU et Epoxy

AMIANTOL T24 - Décapant nouvelle génération pour résines PU et Epoxy faible odeur.

Consommation :
600g à 1kg /m²

Taille de buse idéale :
5-23



17 kg

AMIANTOL T21 - Décapant peinture intumescente.



DÉCAPAGE DES REVÊTEMENTS BITUMINEUX AMIANTÉS



17 kg

AMIANTOL T15 - Spécialement développé pour l'Insonastic® et le goudron.

AMIANTOL T21 - Spécialement développé pour le naval.

Décapants solvantés nouvelle génération pour revêtements à base de goudron, bitume, braies

Consommation :
600g à 2kg /m²

Taille de buse idéale :
5-23



18 kg

AMIANTOL T24 - Décapant nouvelle génération pour résines PU et Epoxy faible odeur.



Inflammable



Non-nocif
Non-toxique



Biodégradable



Phase
Aqueuse



Brosse



Airless



Rouleau




Issu du
recyclage

Caractéristiques et applications des produits communs à la page :




DÉCAPAGE CÉRUSE DE PLOMB – MINIMUM DE PLOMB

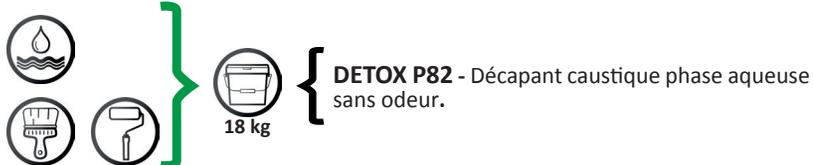

Consommation :
1kg à 1,5 kg/m²
Taille de buse idéale :
5-31



DÉCAPAGE PEINTURES INDUSTRIELLES PLOMBÉES

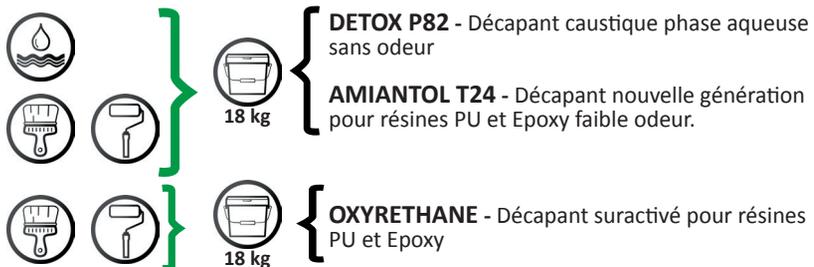


Consommation :
1kg à 1,5kg /m²
Taille de buse idéale :
5-31

Consommation :
1kg à 1,5kg /m²
Taille de buse idéale :
5-31



NETTOYAGE PLOMB SURFACIQUE

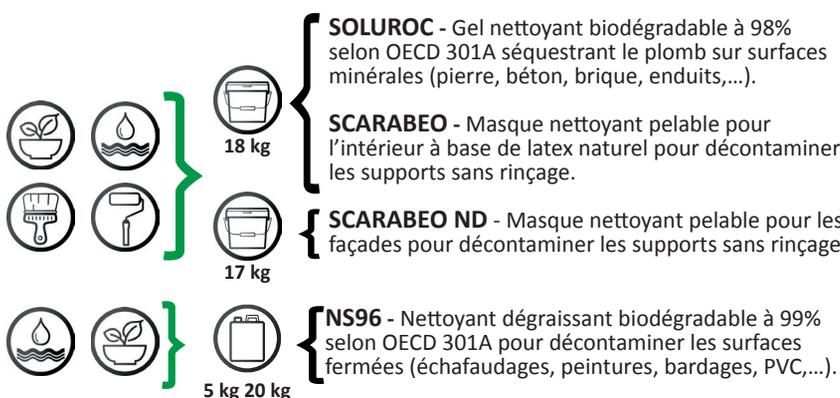

Consommation :
400g à 500g /m²
Taille de buse :
5-23

Consommation :
1kg à 1,5kg /m²
Taille de buse :
5-23

Consommation :
100g /m²



CONFINEMENT - PROTECTION - FIXATION – ACCESSOIRES

CONFINEMENT




Consommation :
250g à 1,5kg /m²
Taille de buse idéale :
5-23



PROTECTION DES SURFACES



Consommation :
250g à 1kg /m²
Taille de buse idéale :
5-19

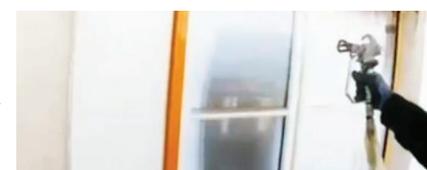

FIXATION DES FIBRES




Consommation :
150g à 200g /m²

LIMITEUR D'ÉVAPORATION / PROTECTION DÉCAPANT



Consommation :
100g à 150g /m²

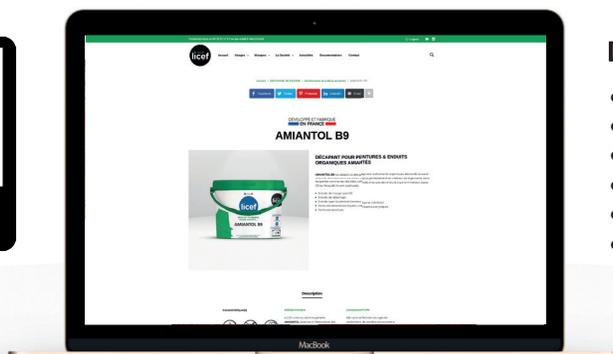

Découvrez notre site web :

- Fiches techniques
- Actualités
- Pages produits
- Informations
- Les bonnes pratiques
- Documentations

www.groupe-licef.fr



758 Rue Du Chat Botté - Z.A.C. Des Malettes - 01700 BEYNOST
Tél. 04 78 31 17 17 - Fax : 04 72 02 26 24 - Email : info@licef.fr

